



Pistol Spuma Poliuretanica Nichelat

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conformcelor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

Utilizare

1. Agitati puternic tubul de spuma dupa care introduceti-l prin insurubare in conectorul (3).
2. Cand utilizati pistolul pentru prima data, tineti apasat tragaciul pentru circa 10 secunde pentru a permite spumei sa umple teava si sa elibereze aerul din interior.
3. Volumul de spuma poate fi reglat cu ajutorul surubului (5).Daca surubul este strans la maximum, tragaciul este blocat.Nu slabiti surubul cu mai mult de 3 rotatii.
4. In timpul functionarii tineti pistolul cu tubul orientat in sus.
5. Inaintea inlocuirii tubului gol, agitati puternic noul tub si in maximum 1 minut, pentru prevenirea intaririi spumei in conector efectuati operatia de inlocuire.

Curatare si intretinere

Curatare

Dupa terminarea lucrului, desurubati tubul cu spuma din pistol si inlocuiti-l cu un tub cuagent special de indepartare a reziduurilor de spuma. Apasati tragaciul pentru a permite umplerea pistolului dupa care il lasati sa actioneze cateva minute.Se apasa tragaciul pentru golirea pistolului dupa care se sterg cu o carpa reziduurile de spuma sau agent de curatire


Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioadaindelungata cu un minimum de intretinere.

Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiilede mai sus.

Parti componente

1	Duza
2	Teava
3	Conector tub
4	Tragaci
5	Surub ajustare debit
6	Maner

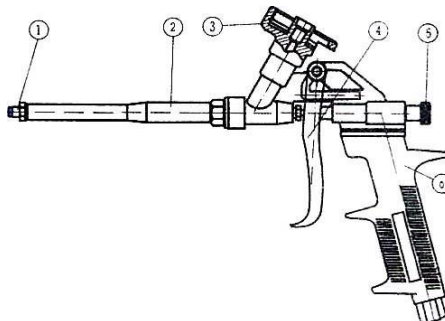



Nickel Plated Polyurethane Foam Gun

Thank you for purchasing this EVOTOOLS product, manufactured according to the highest safety and operating standards.

Usage

1. Shake the foam tube vigorously and then screw it into the connector (3).
2. When using the gun for the first time, hold down the trigger for about 10 seconds to allow the foam to fill the barrel and release the air inside.
3. The foam volume can be adjusted using the screw (5). If the screw is tightened to the maximum, the trigger is locked. Do not loosen the screw with more than 3 revolutions.
4. During operation, hold the gun with the tube facing upwards.
5. Before replacing the empty tube, shake the new tube vigorously and within 1 minute, to prevent the foam in the connector from hardening, perform the replacement operation.

Cleaning and maintenance

Cleaning


After finishing work, unscrew the foam tube from the gun and replace it with a tube with a special foam residue removal agent. Press the trigger to allow the gun to fill and then let it act for a few minutes. Pull the trigger to empty the gun and then wipe off the residue of foam or cleaning agent with a cloth

Maintenance

Our equipment has been designed so that it can be used for a long time with minimal maintenance. You will always be able to achieve maximum satisfaction during use by following the above guidelines.

Component parts

1	Nozzle
2	Gun barrel
3	Foam tube connector
4	Trigger
5	Flow adjustment screw
6	Handle

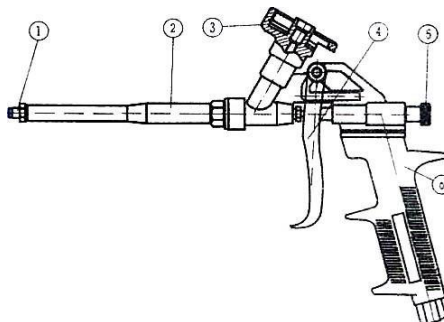



Nikkelbevonatú poliuretán habpisztolya

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az EVOTOOLS terméket, amelyet a legmagasabb biztonsági és működési szabványok szerint gyártottak.

Használat

1. Rázd erősen a habcsövet, majd csavard be a csatlakozóba (3).
2. Amikor először használod a fegyvert, tartsd le a ravaszt körülbelül 10 másodpercig, hogy a hab megtöltse a csövet és kiengedje a levegőt.
3. A hab térfogata a csavarral állítható (5). Ha a csavart maximumra húzzuk, a ravasz zárul. Ne lazítsd meg a csavart 3 fordulathal többben.
4. Működés közben tartsd a fegyvert úgy, hogy a cső felfelé nézzen.
5. Az üres cső cseréje előtt erősen rázza meg az új csövet, és 1 percen belül végezze el a csere eljárást, hogy megakadályozza a csatlakozóban lévő hab megkeményedését.

Takarítás és karbantartás

Takarítás

A munka befejezése után csavard le a habcsövet a pisztolyról, és cseréld le egy speciális habmaradvány eltávolító csővre. Nyomd meg a ravaszt, hogy a fegyver megteljen, majd hagyd, hogy néhány percig működjön. Húzd meg a ravaszt, hogy kiürítsd a fegyvert, majd töröld le a hab vagy tisztító szer maradékát egy kendővel.

Karbantartás

Berendezéseinket úgy terveztük, hogy hosszú ideig használható legyen, minimális karbantartással. A fenti irányelvek követésével mindig elérheted a maximális elégedettséget a használat során.

Alkotóelemek

1	Tucatnyi
2	Cső
3	Csőcsatlakozó
4	Trigger
5	Áramlás-állító csavar
6	Fogantyú

